


SŁUPKI DO SIATKÓWKI ALUMINIOWE Z MIMOŚRODEM

- Profesjonalne słupki wykonane ze specjalnie wzmocnianego profilu aluminiowego 117 x 71 cm
- Powierzchnia słupków anodowana.
- Brak wystających elementów zewnętrznych.
- Naciąg ukryty wewnątrz słupka.
- Płynna regulacja wysokości w zakresie tenis ziemny (106cm) , badminton (155cm), siatkówka damska (224cm) siatkówka męska (243cm).

Wymiary:
300cm (w tulei 46cm)
Symbol:
S 05
Materiał:
Aluminium 117x71 mm
Waga:
36 kg
Gwarancja:
24 miesiące



Słupki do siatkówki 2, aluminiowe z naciąganiem śrubowym

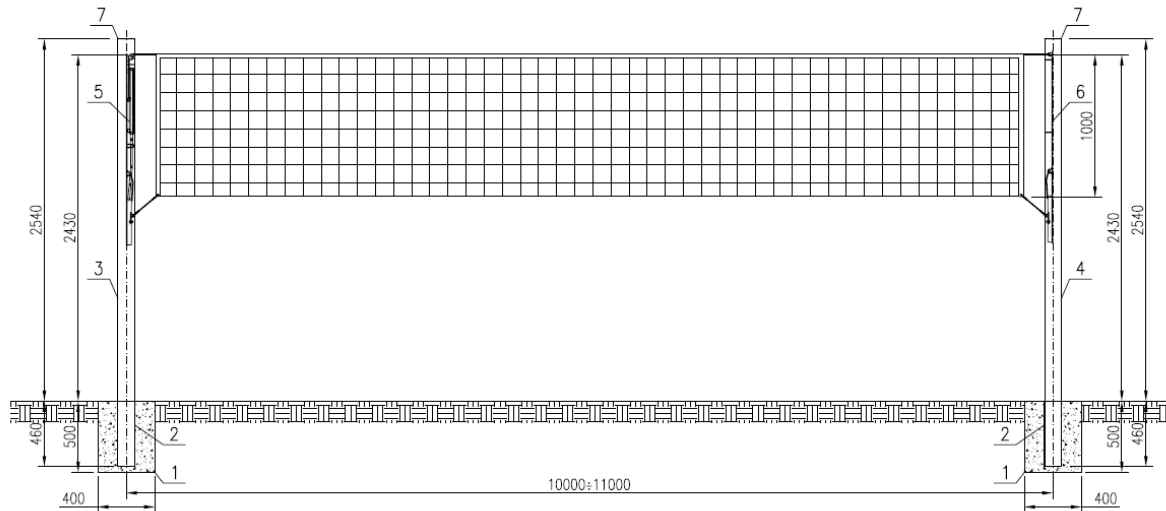

7	2	Zaslepka				S2.1.20.01	
6	1	Listwa z zaczepami				S2.1.40.00	
5	1	Listwa z rolką				S2.1.30.00	
4	1	Słup II				S2.1.20.00	
3	1	Słup I				S2.1.20.00	
2	2	Tuleja				S2.1.10.00	
1	2	Fundament betonowy	B20				
Poz.	Ilość	Nazwa części	Materiał	Wymiar	Ciężar	Nr normy (rys.)	
FABRYKA ARTYKUŁÓW TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH "POLSPORT" Sp. z o.o. 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13 Tel. 727-33-02, REG. 015566/44, NIP 1230004083							
Ark.	1/1	Tytuł				Słupki do siatkówki 2, alum. z nac. śrub.	Skala 1:30
Data		Wskazał do				Nr rys. S2.1.00.00	
Konstr.							
Sprawdz.							

Instrukcja montażu

Słupki do siatkówki aluminiowe z wewnętrznym naciągiem mimośrodowym.

Słupki do siatkówki wykonane są z profilu owalnego, aluminiowego 117x71 mm. Profil posiada wewnątrz żebrowanie zwiększające jego wytrzymałość.

Komplet słupków do siatkówki stanowi:

- jeden słupek z naciągiem śrubowym do naprężania siatki;
- jeden słupek z elementami zaczepowymi.

Konstrukcja słupka pozwala na bezstopniową regulację wysokości zaczepu siatki od 106 do 243 cm, co pozwala na wykorzystanie ich do gry w tenisa ziemnego, badmintonu oraz siatkówki we wszystkich kategoriach wiekowych.

Sposób montażu słupków:

1. Montaż należy rozpocząć od zabetonowania tulei na równi z nawierzchnią. Warstwa betonu powinna mieć min. 50 cm grubości. Tuleje są wykonane z owalnego profilu aluminiowego; są ściśle dopasowane do profilu słupków.
2. Tuleje ze względu na giętkość aluminium, zaleca się betonować z odchyleniem ~ 2° od pionu, w kierunku przeciwnym do naciągania siatki.
3. Należy zwrócić uwagę na kierunek zamontowania tulei. Posiadają one wzdłużne wgłębienie na jednym z boków, które powinno być skierowane do wewnątrz pola gry.
4. Tuleje powinny być oddalone od siebie w odległości 10-11 m. W przypadku kiedy słupki uniwersalne do siatkówki będą wykorzystywane do gry w tenisa ziemnego, zaleca się osadzenie tulei w odległości 12,80 m.
5. W momencie gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość, można wstawić słupki do tulei. Słupków nie należy wkładać na siłę ! Przed zamontowaniem słupka należy oczyścić wnętrze tulei.
6. Po zamontowaniu słupków należy założyć siatkę i naciągnąć ją.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Zestaw do piłki siatkowej może być używany wyłącznie do uprawiania wskazanej dyscypliny sportowej;
- Nie wolno wspinać się ani zawieszać na siatce i słupkach;
- Przed rozpoczęciem gry należy sprawdzić właściwe zamocowanie słupków w podłożu.