

INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Producent: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych Polsport Sp. z o.o. ul. K. S. Wyszyńskiego 13 kod 05-530 Góra Kalwaria <u>www.polsport.eu</u>	TEMAT/NAZWA:	WERSJA	SYMBOL	PRZEZNACZENIE ZABAWOWE – DLA DZIECI W WIEKU:
	HUŚTAWKA WAŻKA	2010.12.12	PZ- 118	6-12 LAT
	Uwagi:			

ZASADY OGÓLNE

Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku, z zachowaniem poniższych zasad:

- Montaż urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176-7
- W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi.
- Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
- Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu wszystkich urządzeń z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.
- Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie zachodzić.
- Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych.


SPOSÓB MONTAŻU

1. Montaż urządzenia rozpoczynamy od zaplanowania ułożenia go w terenie, zwracając uwagę na jego strefę bezpieczeństwa i elementy sąsiadujące. W tym celu należy skorzystać z przymiaru metrowego, zwracając uwagę na ciągi komunikacyjne wokół urządzenia.
2. Wymiary strefy bezpieczeństwa urządzenia przedstawia rys.1 i wynoszą 4470mm x 6518mm. Wysokość upadku jest równa 900 mm

HUŚTAWKA WAŻKA

Rysunek nr.1

Strefa bezpieczeństwa 27,9m²

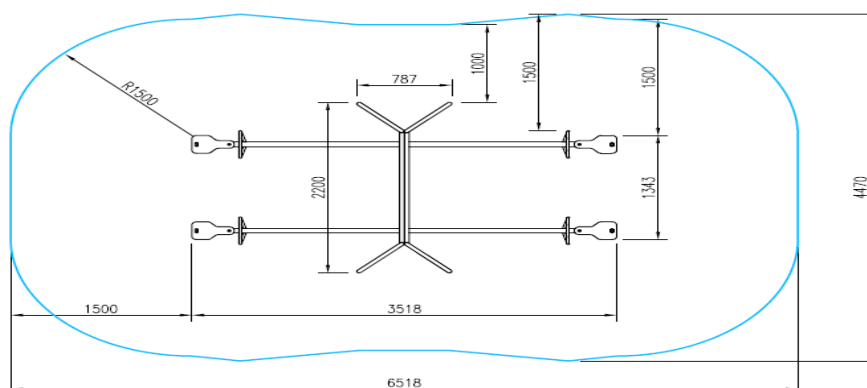

UWAGA! Korzystanie z urządzenia przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych.


INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Producent: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych Polsport Sp. z o.o. ul. K. S. Wyszyńskiego 13 kod 05-530 Góra Kalwaria www.polsport.eu	TEMAT/NAZWA:	WERSJA	SYMBOL	PRZEZNACZENIE ZABAWOWE – DLA DZIECI W WIEKU:
	HUŚTAWKA WAŻKA	2010.12.12	PZ- 118	6-12 LAT
	Uwagi:			

- 3 Po wyznaczeniu miejsca montażu urządzenia przystępujemy do wykonania sześciu wykopów fundamentowych. Wykopy te mają odpowiednio wymiary 500 x 500 mm oraz 250 x 250 mm i głębokość 600 mm. Sposób wykonania wykopów i ich rozstaw pokazano na rysunku .2

RZUT FUNDAMENTÓW


Rysunek nr. 2

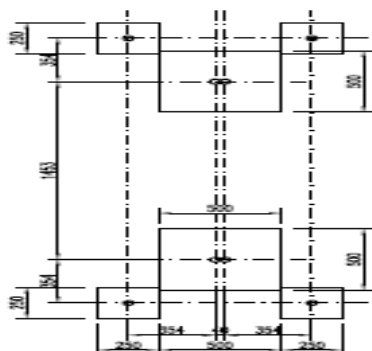

4. Za pomocą śrub połączyć wahadła z konstrukcją nośną. Należy pamiętać, że dołączone nakrętki samohamowne powinny być skierowane plastikowym kołnierzem na zewnątrz, oraz że dozwolone jest wyłącznie jednokrotne ich dokręcenie. W przypadku obluźnienia się śruby głównej należy powtórnie ją dokręcać używając nowych nakrętek. Następnie całe połączenie skręcamy przy pomocy dwóch kluczy płaskich.
5. W przygotowany wykop fundamentowy wstawiamy kompletne urządzenie i za pomocą poziomicy korygujemy ewentualne odchylenia od poziomu. W dolnej części urządzenia, na głównych podporach wchodzących w ziemię, znajdują się nity, które mają za zadanie wyznaczać docelowy poziom bezpiecznej nawierzchni. Ułożenie huśtawki w wykopach przedstawiono na rys.1
6. Następnie wykopy zalewamy betonem B20 kształtując w jego górnej części charakterystyczny kształt stożka. rys. nr 3

SCHEMAT FUNDAMENTU

Rysunek nr. 3

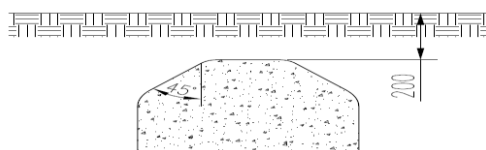

UWAGA! Korzystanie z urządzenia przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Producent: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych Polsport Sp. z o.o. ul. K. S. Wyszyńskiego 13 kod 05-530 Góra Kalwaria www.polsport.eu	<u>TEMAT/NAZWA:</u>	<u>WERSJA</u>	<u>SYMBOL</u>	<u>PRZEZNACZENIE ZABAWOWE – DLA DZIECI W WIEKU:</u>
	HUŚTAWKA WAŻKA	2010.12.12	PZ- 118	6-12 LAT
	Uwagi:			

7. Zасыpujemy otwory urobkiem z wykopu, pamiętając o ich zagęszczeniu i pozostawieniu przestrzeni na przewidzianą bezpieczną nawierzchnię dzień po zabetonowaniu urządzenia.
8. Teren wokół urządzenia równamy i sprzątamy po pracach montażowych.

Zalecenia i uwagi

- Urządzenie projektowane i instalowane do użytku dla dzieci młodszych zaleca się oddzielić od tych urządzeń, które są przeznaczone dla starszych grup wiekowych.
- Miejsce montażu należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu.
- Należy zwrócić szczególną uwagę aby zamontowane urządzenie nie ograniczało dróg komunikacji i nie blokowało dróg ewakuacyjnych.
- Jeżeli podczas pracy łożysk zamocowanych przy konstrukcji głównej będą występowały opory, należy je zdemontować, oczyścić np. ropą, a następnie nasmarować smarem do łożysk. W przypadku kiedy ten zabieg nie przyniesie pożądanego efektu należy wymienić łożysko na nowe.
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników należy niezwłocznie zamknąć do niego dostęp, a następnie przystąpić do naprawy. Dopiero po usunięciu usterki i przetestowaniu prawidłowego funkcjonowania można ponownie przekazać urządzenie do eksploatacji.
- Uszkodzone elementy metalowe można malować przy użyciu wałka gąbkowego po uprzednim oczyszczeniu powierzchni z rdzy i tłuszczu jednowarstwową farbą alkidową przystosowaną do nakładania bezpośrednio na powierzchnię cynkowaną
- Zabrania się wykonywania zmian i modyfikacji w podzespołach urządzenia, lub ich konstrukcji, które mogłyby mieć zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo bez konsultacji z FATiS Polsport Sp. z o.o.
- W przypadku konieczności wymiany któregośkolwiek z elementów urządzenia na nowy należy zwrócić się w tej sprawie do producenta, gdyż zastosowanie innych niż rekomendowane przez niego podzespołów może spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa.
- Inspekcję urządzenia należy wykonywać z częstotliwością oraz zgodnie z procedurami zapisanymi w załączonym „Planie Kontroli Urządzeń Wyposażenia Placów Zabaw”

UWAGA! Korzystanie z urządzenia przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych.