


SŁUPKI DO SIATKÓWKI ALUMINIOWE

- Słupki do siatkówki aluminiowe wzmocnione wewnętrznym żebrowaniem do montowania w tulejach;
- Wykonane z profilu owalnego 120x100 mm; lakierowanego proszkowo na biało
- Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m;
- Możliwość wykorzystania do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona;
- Komplet składa się z dwóch słupków: jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi;
- Słupki montowane w rozstawie 10 – 11 m (siatkówka) lub 12,80 m (tenis ziemny) – możliwość wykonania na zamówienie siatek o dostosowanych długościach.
- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Wymiary:
300cm (w tulei 46cm)
Symbol:
S 02
Materiał:
Aluminium 120x100 mm
Waga:
28 kg
Gwarancja:
24 miesiące



Słupki do siatkówki, aluminiowe z naciąganiem śrubowym
Skala 1:30

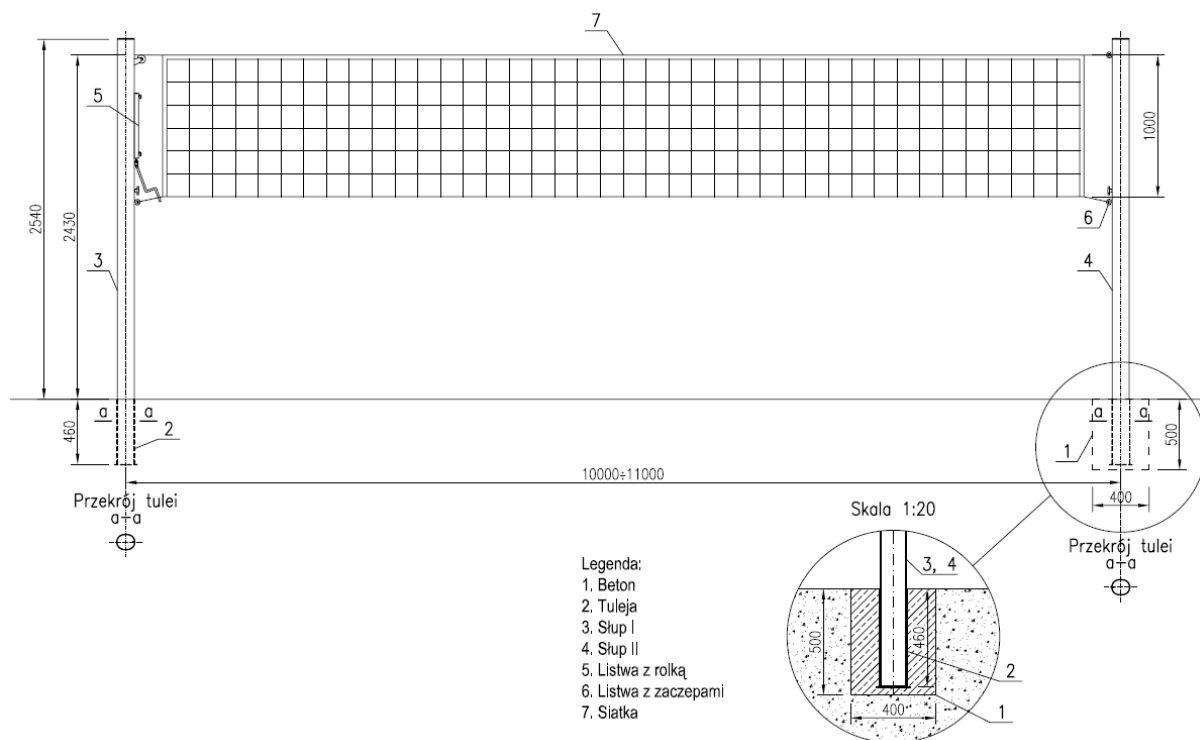

Instrukcja montażu

Słupki do siatkówki aluminiowe.

Słupki do siatkówki wykonane są z profilu owalnego, aluminiowego 100 x 120 mm. Profil posiada wewnątrz żebrowanie zwiększające jego wytrzymałość.

Komplet słupków do siatkówki stanowi:

- jeden słupek z naciągiem śrubowym do naprężania siatki
- jeden słupek z hakami zaczepowymi.

Konstrukcja słupka pozwala na bezstopniową regulację wysokości zaczepu siatki od 107 do 243 cm, co pozwala na wykorzystanie ich do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz siatkówki we wszystkich kategoriach wiekowych.

Sposób montażu słupków:

1. Montaż należy rozpocząć od zabetonowania tulei na równi z nawierzchnią. Warstwa betonu powinna mieć min. 50 cm grubości.
2. Tuleje ze względu na giętkość aluminium, zaleca się betonować z odchyleniem $\sim 2^\circ$ od pionu, w kierunku przeciwnym do naciągania siatki.
3. Należy zwrócić uwagę na kierunek zamontowania tulei. Posiadają one wzdłużne listwy zabezpieczające słupki przed obrotem, które powinny być skierowane do wewnątrz pola gry.
4. Tuleje powinny być oddalone od siebie w odległości 10-11 m. W przypadku kiedy słupki uniwersalne do siatkówki będą wykorzystywane do gry w tenisa ziemnego, zaleca się osadzenie tulei w odległości 12,80 m.
5. W momencie gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość, można wstawić słupki do tulei. Słupków nie należy wkładać na siłę ! Przed zamontowaniem słupka należy oczyścić wnętrze tulei.
6. Po zamontowaniu słupków należy założyć siatkę i naciągnąć ją.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZESTAW DO PIŁKI SIATKOWEJ

- Zestaw do piłki siatkowej może być używany wyłącznie do uprawiania wskazanej dyscypliny sportowej;
- Przy zawieszaniu siatki należy zwrócić uwagę na to, aby hak naciągowy nie opierał się o krańcowe pozycje mechanizmu;

Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych Polsport Sp. z o.o.
Ul. Wyszyńskiego 13, 05-530 Góra Kalwaria
Tel: +48 22 727 11 07
www.polsport.eu



- Nie wolno wspinać się ani zawieszać na siatce i słupkach;
- Przed rozpoczęciem gry należy sprawdzić właściwe zamocowanie słupków w podłożu.